

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแกใหญ่ (สายทางจากหน้าบ้านนายครองศักดิ์ คุมนิล ถึงทางเกวียน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๔๓,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ : ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๕๘,๕๗๙.๓๔บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณการ และราคา ตามเอกสารแนบท้าย
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ตามเอกสารแนบท้าย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐวัช เพชรประกอบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๑ นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
๗.๓ นายพิสิทธิ์ จิตเย็น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (สายทางจากหน้าบ้านนายครองศักดิ์ ดุมนิล ถึงทางเกวียน)

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.แกใหญ่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
1	งานเกรดเลี้ยวปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.76	1,056.00	1.3642	2.40	1,440.60
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	30.00	541.91	16,257.30	1.3642	739.27	22,178.21
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	90.00	2,214.85	199,336.50	1.3642	3,021.50	271,934.85
4	งานเหล็กเสริม							-
	(wire mesh) Ø 4 มม. @0.20#	ตร.ม.	600.00	29.69	17,814.00	1.3642	40.50	24,301.86
	เหล็กกลมผิวเรียบ RB Ø 15 มม.	กก.	66.58	24.79	1,650.42	1.3642	33.82	2,251.50
	เหล็กกลมข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	กก.	237.00	27.30	6,470.10	1.3642	37.24	8,826.51
	เหล็กกลมผิวเรียบ RB Ø 19 มม.	กก.	17.81	25.68	457.31	1.3642	35.03	623.86
5	งานแบบทั่วไป	ตร.ม.	13.86	556.08	7,707.27	1.3642	758.60	10,514.26
	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	69.30	121.00	8,385.30	1.3642	165.07	11,439.23
6	งานยางแอสฟัลท์	ก.ก.	14.00	26.85	375.90	1.3642	36.63	512.80
	หยอดยางแอสฟัลท์	เมตร	56.00	14.99	839.44	1.3642	20.45	1,145.16
7	งานหินคลุก(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.		694.59	-	1.3642	947.56	-
8	งานป้าย							-
	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	ป้าย	1.00					-
	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3642	3,410.50	3,410.50
					262,849.54		รวมราคากลาง	358,579.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

262,849.54

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวมราคากลางทั้งสิ้น

=

358,579.34

ตัวหนังสือ

(สามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 180 / 2567 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวัช เพชรประกอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิสิทธิ์ จิตเย็น)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (สายทางจากหน้าบ้านนายครองศักดิ์ ดุมนิล ถึงทางเกวียน)
ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ปริมาตร	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุ	ค่า เครื่องจักร	ค่าแรง	หมายเหตุ
					กม.	ราคา				
1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม(งานทางป่าขุดต่อขนาดเบา)	ตร.ม.	600.00					1.76		ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ - งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	30.00	429.91			429.91		112.00	ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67 บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
3	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	90.00	1,887.85			1,887.85		327.00	ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67 บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
4	งานเหล็กเสริม (wire mesh) Ø 4 มม. @0.20# ค่าแรงวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	ตร.ม.	600.00	24.69			24.69		5.00	ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67 บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
	เหล็กกลมผิวเรียบ R8 Ø 15 มม.	กก.	66.58	21.19			21.19			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67
	เหล็กกลมข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	กก.	237.00	23.70			23.70			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67
	ค่าแรงตัด,ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.)						-		3.60	บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบ ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
	เหล็กกลมผิวเรียบ R8 Ø 19 มม.	กก.	17.81	22.58			22.58			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน ก.พ.67
	ค่าแรงตัด,ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป)						-		3.10	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
5	งานแบบทั่วไป (ไม้กระดาน ไม้ไส ขนาด 1" x 6")	ตร.ม.	13.86	556.08			556.08			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (สายทางจากหน้าบ้านนายครองศักดิ์ ดุมนิล ถึงทางเกวียน)

ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ปริมาตร	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุ	ค่า เครื่องจักร	ค่าแรง	หมายเหตุ
					กม.	ราคา				
	ค่าแรงไม้แบบ(แบบหล่อทั่วไป)	ตร.ม.	69.30						121.00	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
6	งานยางแอสฟัลท์	ก.ก.	14.00	26.85			26.85			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67
	หยอดยางแอสฟัลท์(ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	เมตร	56.00				-		14.99	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
7	งานหินคลุก(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	-	607.48			653.33			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67
	- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซลB7 ปตท. อ.เมืองสุรินทร์วันที่ พ.ค.67 เท่ากับ 32.42 บาท/ค่าแรง(ตันและตัก)				20.00	45.85				ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ล้อพ่วง (ตัน)
								41.26		ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
8	งานป้ายโครงการถาวร	ป้าย	1	2,500.00			2,500.00			สีบราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 180 / 2567 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัช เพชรประกอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปัทมพร เมตริจิตร์)
นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิสิทธิ์ จิตเย็น)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

แบบ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่
(สายทางจากบ้านนายครองศักดิ์ คุมนิล ถึงทางเกวียน)
ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์



องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	
โครงการ.....	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใหญ่ สายทางจากบ้านนาทรายตรงตัดที่ ดูนิล ถึงทางเกวียน
สถานที่.....	หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใหญ่ ตำบลแม่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
แสดง.....	แผนที่เพื่อส่งไป รายละเอียดปริมาณงานรายการประกอบแบบ
สำรวจ.....	2 ไร่ (นายประสิทธิ์ บุณยรัต) นายช่างสำรวจผู้ปฏิบัติงาน
เขียนแบบ.....	16 (นายศักดิ์ศักดิ์ เชื้อมาก) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ออกแบบ.....	25 (นายวิชัย พรหมรักษ์) วิศวกรผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ.....	25 (นายบุญยืน นนธิ์) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
เห็นชอบ.....	25 (นายศักดิ์ศักดิ์ นนธิ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใหญ่
อนุมัติ.....	25 (นายพิเชตร ตีเลิศ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใหญ่
แบบแปลนที่.....	กฎ.01/2566
แผ่นที่.....	1
จำนวน.....	4 แผ่น


รายการประกอบแบบ

- ขนาด ปริมาณงาน รูปแบบ ให้เป็นไปตามรายละเอียดประกอบแบบ หรือ รายละเอียดตามสัญญาจ้าง
- ให้ผู้รับจ้างทำงานเฉพาะในส่วนหรือที่ดินที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเท่านั้น และการขนส่งวัสดุให้พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่นหรือที่ต้นเตย
- การจ้างงานใด ๆ ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง หากมีปัญหาในการดำเนินการใด ๆ ให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทันที ห้ามดำเนินการโดยพลการ
- ก่อนเข้าดำเนินการให้ผู้รับจ้างแจ้งดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใด ๆ
- หากเกิดความเสียหายขึ้นให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
- ให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างดินทราย 1 ชุด (3 ก้อน) ทุก ๆ 50 เมตรเศษจาก 50 ลบ.ม. ให้เป็น 1 ชุด (3 ก้อน) และนำไปทดสอบกำลังอัดจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
- ก่อนก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่ผู้สัญจร ตลอดจนค่าเผื่อเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการและเอกชน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตขุดต่าง ๆ เหล่านั้น ค่าใช้จ่ายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทั้งหมด
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือข้อกำหนดใด ๆ ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหามากในการก่อสร้าง ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของผู้รับจ้างความหมายหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง
- ข้อกำหนดในการตรวจสอบการจ้าง
- ในกรณีพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ความกว้างหรือความยาวน้อยกว่าที่แบบก่อสร้างกำหนด ให้สามารถนำลักษณะพื้นที่ที่ก่อสร้างมาใช้ในการตรวจสอบการจ้างได้ ทั้งนี้ต้องเป็นตามหลักวิชาช่างและคุณภาพ รวมถึงปริมาณไม่น้อยกว่าผลรวมพื้นที่เดิมกำหนดไว้

รายละเอียดปริมาณงาน

ZZZ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม.
หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
(หรือตามสภาพพื้นที่ที่ทั้งนี้ไม่ทำให้ปริมาณน้อยลง)
- ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร) จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ชุด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใหญ่
(สายทางจากบ้านนาทรายตรงตัดที่ ดูนิล ถึงทางเกวียน)

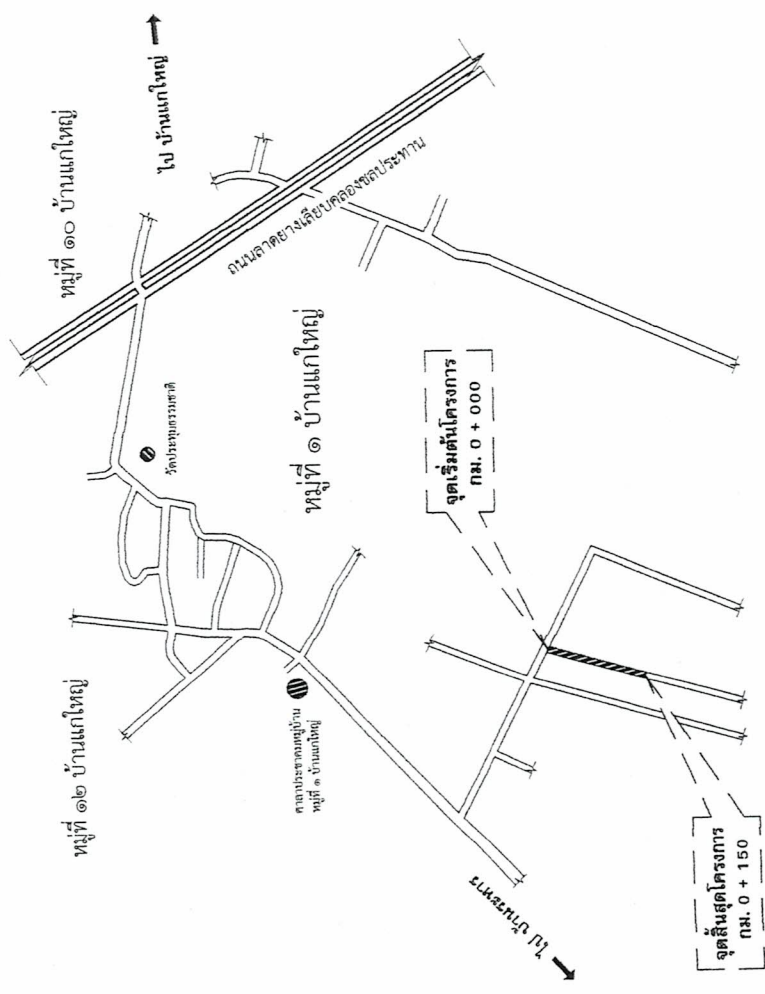


แปลนผังบริเวณ

NO TO SCALE



หมายเหตุ
- กำหนดใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานพร้อมเอกสารประกอบกำลังอัดคอนกรีตสุดท้าย ที่อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.

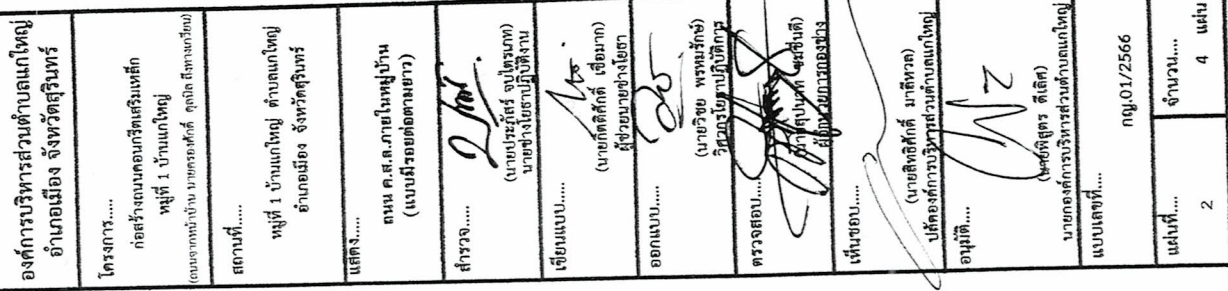

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานวิจัยฉบับนี้ สามารถดูได้ที่ www.doe.go.th



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โครงการ.....
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใหญ่
(แบบจากหน้าบ้าน มาตามทางรถไฟ คู่มือ 1 ไร่ทางรถไฟ)

สถานที่.....
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใหญ่ ตำบลแม่ใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แสดง.....

ป่าโครงการ (ป่าเขตโครงการ)

สำรวจ.....
(นายประสิทธิ์ จุฬารัตน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนแบบ.....
(นายศักดิ์สิทธิ์ เชื้อมาก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ.....
(นายวิชัย พรหมรักษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....
(นายสมชาย หงษ์อินทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ.....
(นายศักดิ์สิทธิ์ นาคีหวาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใหญ่

อนุมัติ.....
(นายศักดิ์สิทธิ์ นาคีหวาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใหญ่

แบบเลขที่.....
กฎ.01/2566

แผ่นที่..... 3
จำนวน..... 4 แผ่น


โครงการก่อสร้างของ อบต.แม่ใหญ่

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....บาท
งบประมาณ.....บาท
วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....
วันเริ่มระยะเวลาค่าประกัน.....วันสิ้นสุดระยะเวลาค่าประกัน.....
ผู้รับจ้าง.....คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน.....


รูปขยายการเขียนแบบโครงการ
NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ

1. เสาเหล็กและปีกเหล็กเชื่อมทั้งสองด้าน ให้ยึดกันสนิม
 2. ทา 2 รอบ ก่อนทาสีจริง
 3. ตัวหนังสือสีขาว (แบบเขียนหรือแบบสติกเกอร์)
 4. ตัวหนังสือสีฟ้ากำหนดความเหมาะสม
 5. ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
- ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

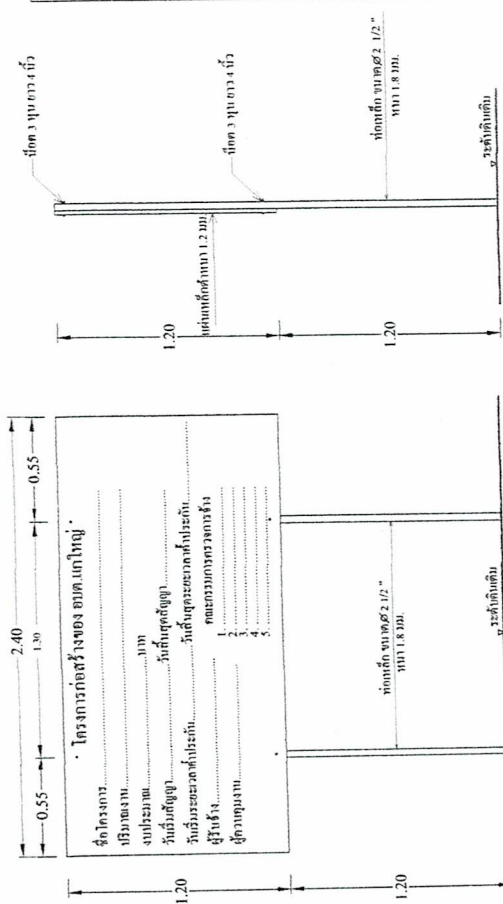

รูปด้านข้าง 1 : 25

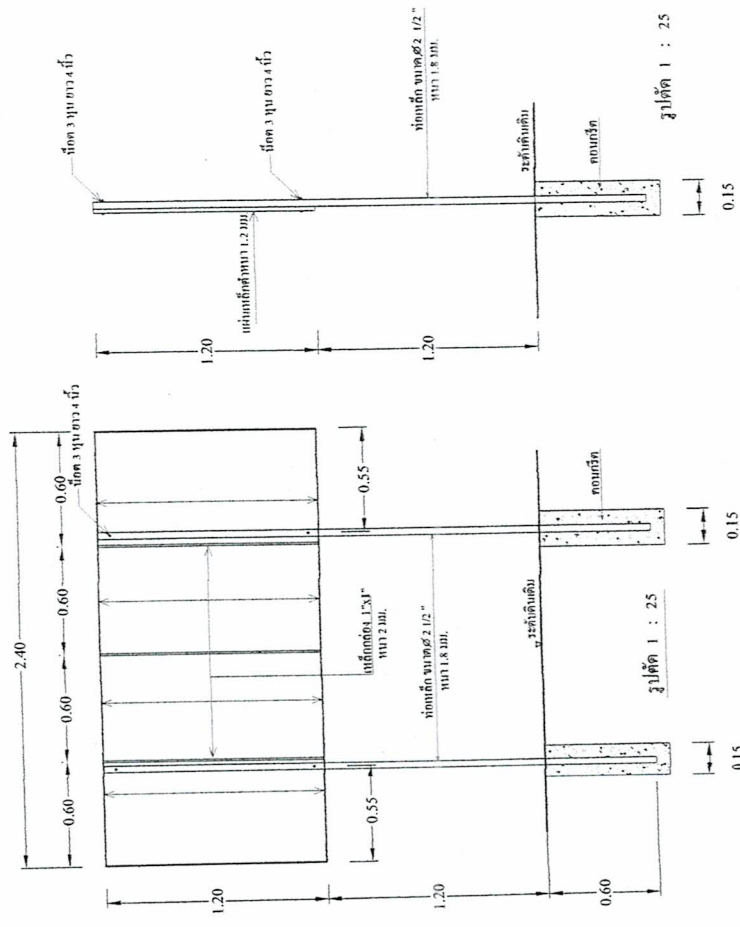

รูปตัด 1 : 25

ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างของ อบต.แม่ใหญ่

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง..... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาเภอสร้าง

ผู้ควบคุมงาน..... 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

อบต.แม่ใหญ่ (044-040241)


รูปขยายการเขียนเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์

NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุเป็นแผ่นผ้าไวนิล พื้นป้ายกำหนดเป็นสีน้ำเงินหรือสีม่วง
2. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
3. ตัวหนังสือสีขาว
4. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้าง
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยจากผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง

หมายเหตุ - รายละเอียดข้อความปรับลดหรือเพิ่มได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากช่างควบคุมงานก่อน

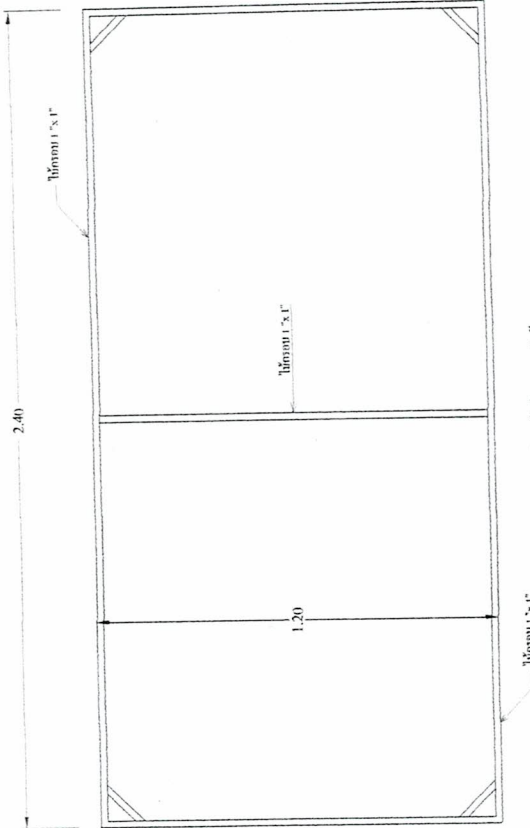

ขยายโครงไม้ท่อนหลังป้าย

NOT TO SCALE



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โครงการ.....

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใหญ่

(ลงนามโดย...อำเภอ นายสมชายศักดิ์ คุณกิจ ผู้อำนวยการ)

สถานที่.....

หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใหญ่ ตำบลแม่ใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แสดง.....

ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว)

สำรวจ.....

(นายประสิทธิ์ จุปโตบท)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนแบบ.....

(นายกิตติศักดิ์ เชื้อมาก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ.....

(นายวิชัย พรหมรังสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

(นายสุวิทย์ วัฒนศักดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นายสิทธิศักดิ์ มาลีหวด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใหญ่

อนุมัติ.....

(นายพิเชษฐ ตีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใหญ่

แบบเลขที่.....

กฎ.01/2566

แผ่นที่.....

จำนวน.....

4 แผ่น